
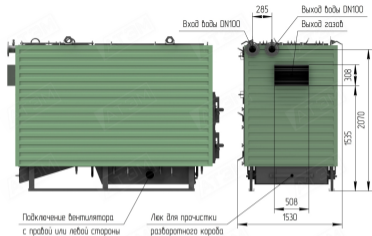


02.160-Д В0


Лист. общее

Стр. №

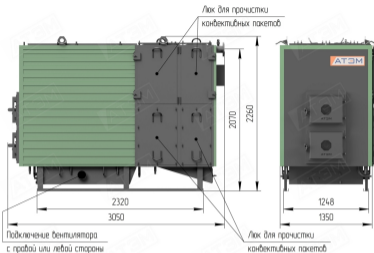

Технические характеристики

Наименование		Единиц	Значение
Теплопроизводительность		MВт	1,16
Номинальный расход воды через котел		т/ч	40,0
Рабочее давление воды в котле		МПа	0,6
Температура воды	- на входе в котел	°С	70
	- на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	0,107
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	12,7
	- контактная	м ²	35,6
Водяной объем котла		м ³	0,65
КПД котла	Дрова, Q = 10216 кДж/кг		82
	Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг	%	82
	Бурый уголь, Q = 15660 кДж/кг		80
Расход проектного топлива	Дрова, Q = 10216 кДж/кг		4,99
	Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг	кг/ч	233
			334



02.160-Д В0

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т.контр.			
И.контр.			
Этб.			

Котел водогрейный
КВр-1,16Д
Чертеж общего вида

Лист	Масса	Максимум
	2750	-
Лист	Листов	1

Лист. и дата

Взам. инв. №

Лист. и дата

Инд. № подл.