





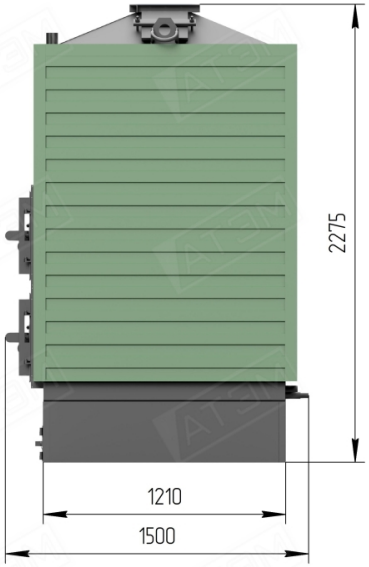

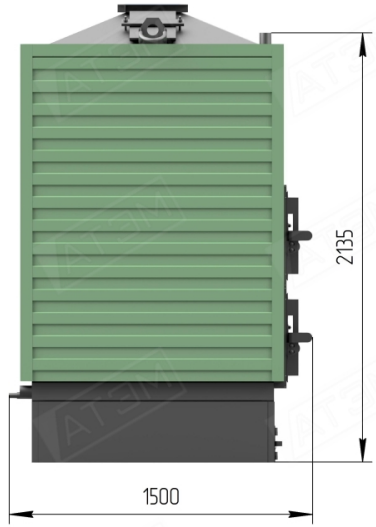

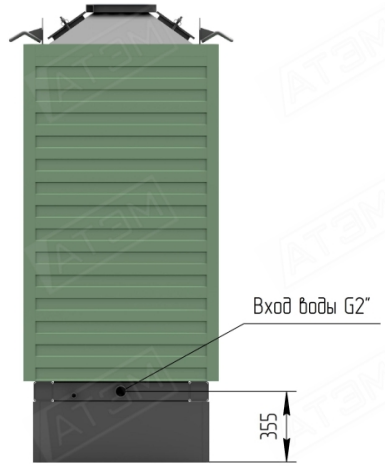

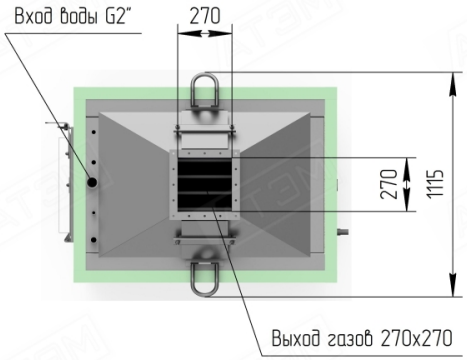

Технические характеристики

Наименование		Ед.изм.	Значение
Теплопроизводительность		МВт	0,15
Номинальный расход воды через котел		т/ч	13,0
Рабочее давление воды в котле		МПа	0,6
Температура воды	– на входе в котел	°С	85
	– на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	не более 0,05
Площадь поверхности нагрева	– радиационная	м^2	4,0
	– конвективная	м^2	3,4
Водяной объем котла		м^3	0,25
КПД котла	Дрова, Q_i^r=10216 кДж/кг	%	82
	Каменный уголь, Q_i^r=21900 кДж/кг		82
	Бурый уголь, Q_i^r=15660 кДж/кг		80
Расход проектного топлива	Дрова, Q_i^r=10216 кДж/кг	кг/ч	65
	Каменный уголь, Q_i^r=21900 кДж/кг		31
	Бурый уголь, Q_i^r=15660 кДж/кг		44

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

02.0150-Д ВО

Котел водогрейный КВр-0,15Д
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	1070	1:15

Лист | Листов 1

АТЭМ

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.