

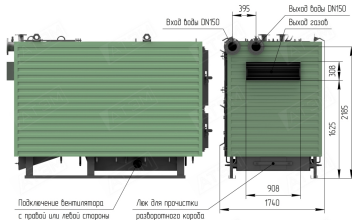


02.2000-Д В0

Лист. 000000

Стор. 00



Технические характеристики

Наименование	Единица	Значение
Теплопроизводительность	MВт	2,0
Номинальный расход воды через котел	м³/ч	68,8
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6
Температура воды	°C	70
– на входе в котел	°C	95
Гидравлическое сопротивление	МПа	0,08
Площадь поверхности нагрева	м²	16,8
– радиационная	м²	45,1
– конвективная	м²	108
Водяной объем котла	м³	82
КПД котла	%	82
Дрова, Q = 10216 кДж/кг		80
Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг		860
Бурый уголь, Q = 5660 кДж/кг		401
Расход проектного топлива	кг/ч	575
Дрова, Q = 10216 кДж/кг		
Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг		
Бурый уголь, Q = 5660 кДж/кг		

02.2000-Д В0

Котел водогрейный
КВр-2,0Д
Чертеж общего вида

Лист	Масса	Масштаб
1	3650	-
Лист	Листов	1

АТЭМ

Лист. 000000

Стор. 00

Лист. 000000

Стор. 00