


02.0250-Д В0



Лист. общее

Стор. №

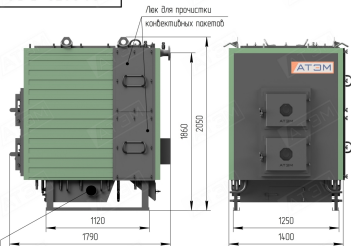

Подключение вентилятора
с правой или левой стороны

Лок для прачистки
конвективных пакетов

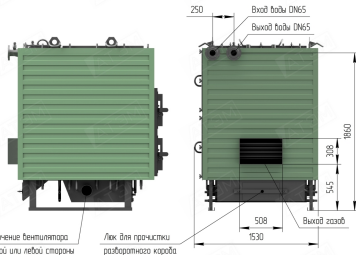

Технические характеристики

Наименование	Едизм	Значение	
Теплопроизводительность	MВт	0,25	
Номинальный расход воды через котел	м ³ /ч	8,6	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	°С	70	
	°С	95	
Гидравлическое сопротивление	МПа	не более 0,05	
Площадь поверхности нагрева	м ²	110	
	м ²	10,6	
Водяной объем котла	м ³	0,33	
КПД котла			
	Дрова, Q = 10216 кДж/кг	%	82
	Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг	%	80
Расход практического топлива			
	Дрова, Q = 10216 кДж/кг	кг/ч	108
	Каменный уголь, Q = 21900 кДж/кг	кг/ч	51
			72

02.0250-Д В0

Мен. Дист.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проф.			
Т.контр.			
И.контр.			
Смп.			

Котел водогрейный
КВр-0,25Д
Чертеж общего вида

Лист	Масса	Масштаб
	1400	1:15
Лист	Листов	1

Лист. и дата

Взам. инв. №

Лист. и дата

Лист. №