

02.0350-Д В0

Имя, фамилия


Сторона

Положение



Вид

Лист

Контр.

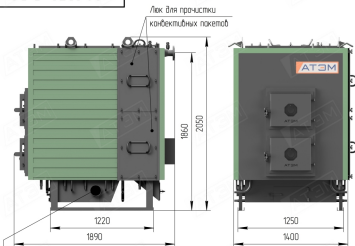

Подключение вентилятора
с правой или левой стороны



Подключение вентилятора
с правой или левой стороны

Лак для прачистки
разборного карда

Технические характеристики

Наименование	Ед.изм.	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,35	
Номинальный расход воды через котел	т/ч	12,0	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°С	70
	- на выходе из котла	°С	95
	Гидравлическое сопротивление	МПа	не более 0,05
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	110
	- конвективная	м ²	16,4
Водяной объем котла		м ³	0,37
	КПД котла		
Расход практического топлива	Дрова, Q _d = 10216 кДж/кг	%	82
	Каменный уголь, Q _d = 21900 кДж/кг		82
	Бурые уголь, Q _d = 15660 кДж/кг		80
	Дрова, Q _d = 10216 кДж/кг		151
	Каменный уголь, Q _d = 21900 кДж/кг	кг/ч	71
	Бурые уголь, Q _d = 15660 кДж/кг		101

02.0350-Д В0

Котел водогрейный
КВр-0,35Д
Чертеж общего вида

Лист

Масса

Масштаб

1600

115

Лист

Листов

1

ATЭМ