

02.0600-Д В0

Изм. №


Справ. №

Лист и дата


Взам. инв. №

Лист и дата

Изм. №

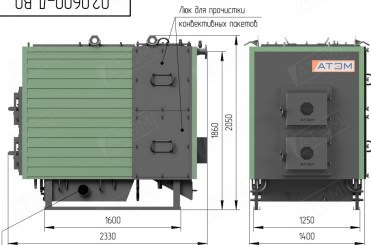


Подключение вентилятора
с правой или левой стороны

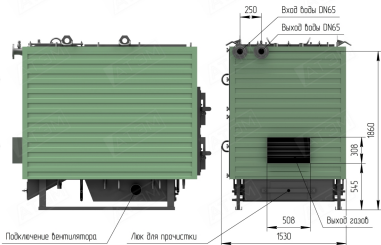

Подключение вентилятора
с правой или левой стороны

Лок для прочистки
разборного кароба



Технические характеристики

Наименование	Едизм	Значение	
Теплопроизводительность	MВт	0,6	
Номинальный расход воды через котел	м ³ /ч	20,6	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°С	70
	- на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление	МПа	не более 0,05	
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	116
	- конвективная	м ²	22,6
Водяной объем котла	м ³	0,48	
КПД котла	Дрова, Q _d = 10216 кДж/кг	%	82
	Каменный уголь, Q _d = 21900 кДж/кг	%	80
Расход практического топлива	Дрова, Q _d = 10216 кДж/кг	кг/ч	258
	Каменный уголь, Q _d = 21900 кДж/кг	кг/ч	121
	Каменный уголь, Q _d = 15660 кДж/кг	кг/ч	173

02.0600-Д В0

Котел водогрейный
КВр-0,6Д
Чертеж общего вида

Лист

Масса

Масштаб

1900

115

Лист

Листов 1

АТЭМ