



02.0300-Л ВО

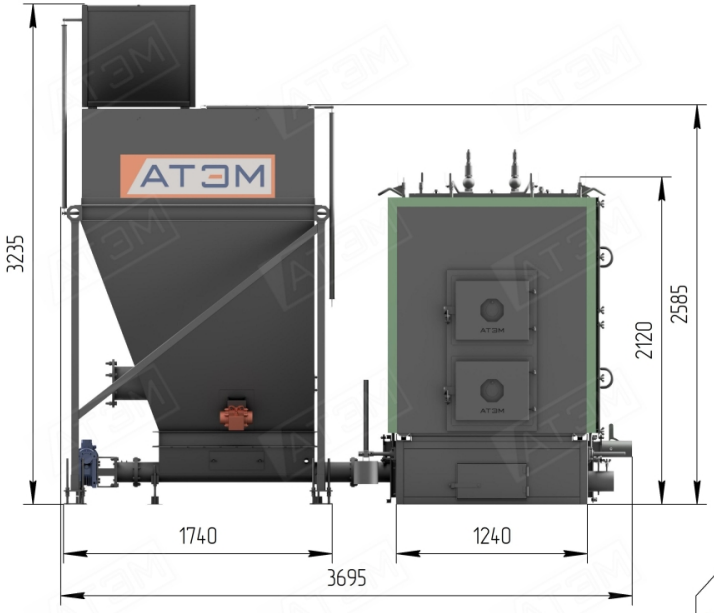

Исполнение с левым расположением бункера

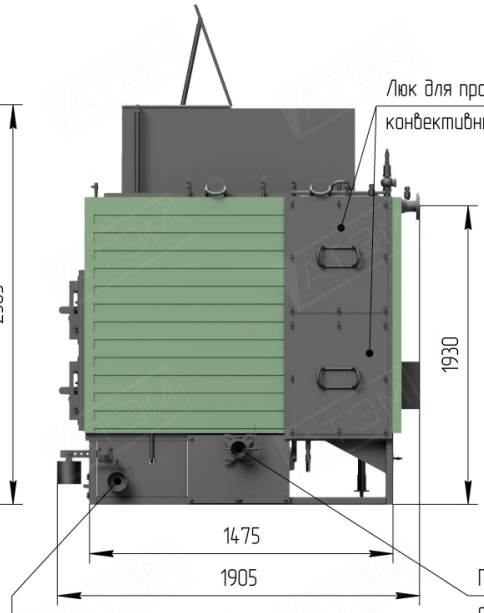

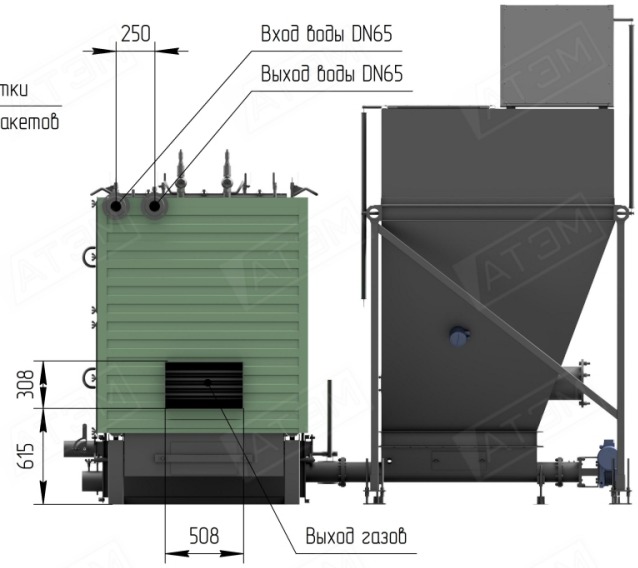

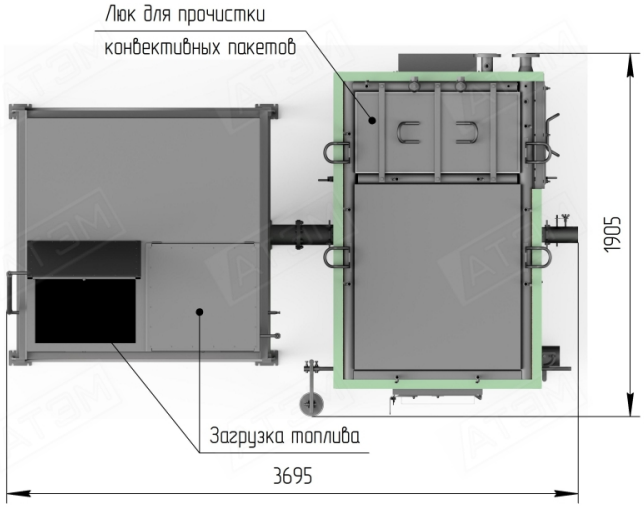

* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование		Ед.изм.	Значение
Теплопроизводительность		МВт	0,3
Номинальный расход воды через котел		т/ч	10,3
Рабочее давление воды в котле		МПа	0,6
Температура воды	– на входе в котел	°С	70
	– на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	0,04
Площадь поверхности нагрева	– радиационная	м^2	7,0
	– конвективная	м^2	12,5
Водяной объем котла		м^3	0,35
КПД котла	Лузга, Q_i^r=14000 кДж/кг	%	82
Расход проектного топлива	Лузга, Q_i^r=14000 кДж/кг	кг/ч	95

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

02.0300-Л ВО

Котел водогрейный КВм-0,3Л
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	2600	–

Лист | Листов 1

АТЭМ

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.