



02.0800-Л ВО

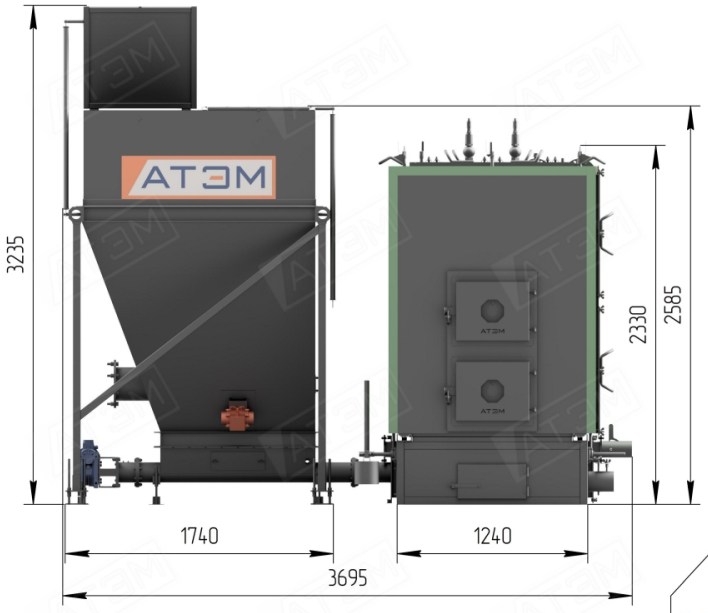

Исполнение с левым расположением бункера

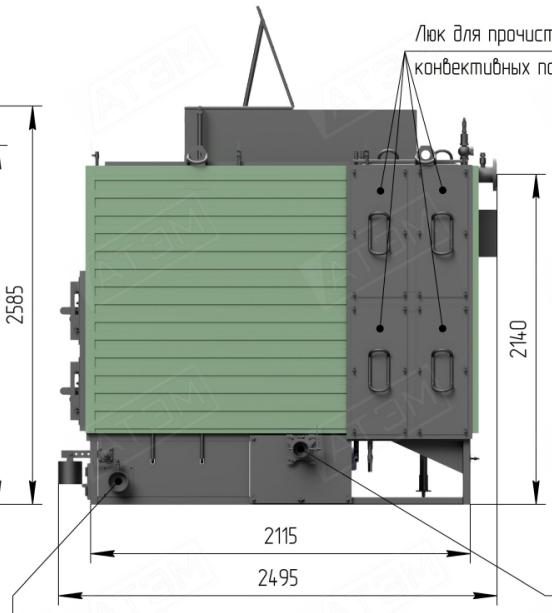

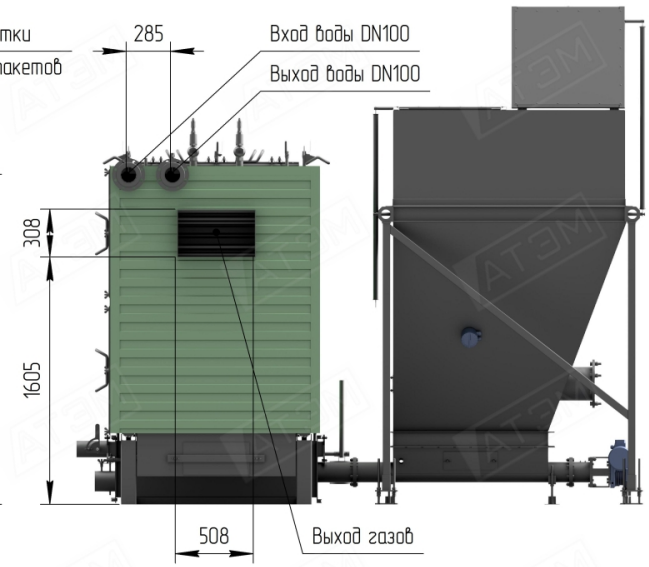

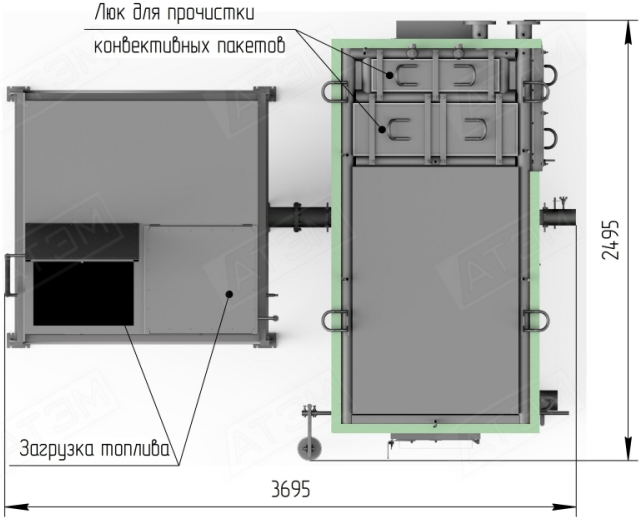

* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование		Ед.изм.	Значение
Теплопроизводительность		МВт	0,8
Номинальный расход воды через котел		т/ч	27,5
Рабочее давление воды в котле		МПа	0,6
Температура воды	– на входе в котел	°С	70
	– на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	0,06
Площадь поверхности нагрева	– радиационная	м²	9,7
	– конвективная	м²	22,7
Водяной объем котла		м³	0,53
КПД котла	Лузга, Q_i^r=14000 кДж/кг	%	82
Расход проектного топлива	Лузга, Q_i^r=14000 кДж/кг	кг/ч	251

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

02.0800-Л ВО

Котел водогрейный КВм-0,8Л
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	3350	–

Лист | Листов 1

АТЭМ

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.