

02.0150-Д В0

Лист, пройма



Стор. №

Лист, и дата


Вари. наб. № (Инд. №. Вкл.)

Лист, и дата

Лист, №. табл.

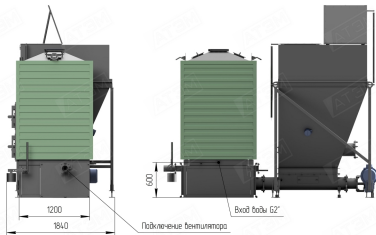

Исполнение с левым расположением бункера



* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование	Единиц	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,75	
Начальный расход воды через котел	т/ч	13,0	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	85
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление	МПа	не более 0,05	
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	5,1
	- конвективная	м ²	3,8
Водяной объем котла	м ³	0,30	
КПД котла	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	%	82
Расход проектного топлива	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	кг/ч	65

02.0150-Д В0

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
					2250	-
Котел водогрейный КВМ-0,75Д				Чертеж общего вида		
				Лист	Листов	1
				АТЭМ		