

02.0300-Д В0

Лист, проем


Стор. №

Лист, и дата



Вари. наб. № (Изм. №. Дроб.)

Лист, и дата

Изм. №. Дроб.



Исполнение с левым расположением бункера

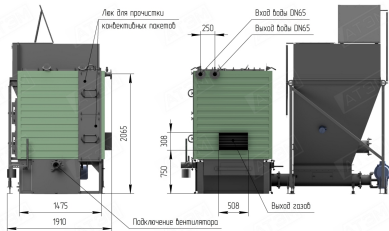

Технические характеристики

Наименование	Единиц	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,3	
Начальный расход воды через котел	т/ч	10,3	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	70
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	не более 0,05
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м²	8,3
	- конвективная	м²	12,5
Водяной объем котла		м³	0,35
Расход проектного топлива	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	%	82
	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	кг/ч	129

02.0300-Д В0

Котел водогрейный
КВМ-0,3Д
Чертеж общего вида

Лист Масса Масса/об

2800 -

Лист Листов 1

* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

АТЭМ