



02.0600-Д В0

Лист, размер


Сторона №



Исполнение с левым расположением бункера

Лок для прочистки
конвектных пакетов

Загрузка топлива

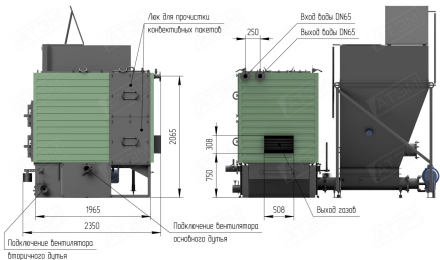

Технические характеристики

Наименование	Единиц	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,6	
Начальный расход воды через котел	т/ч	20,6	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	70
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	не более 0,05
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м²	8,7
	- конвективная	м²	22,6
Водяной объем котла		м³	0,48
Расход проектного топлива	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	%	82
	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	кг/ч	258

02.0600-Д В0

Котел водогрейный
КВМ-0,6Д
Чертеж общего вида

Лист Масса Масса нето

3250

-

Лист Листов 1

АТЭМ

* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Лист, и дата

Вариант, таб. №, таб. №, докл.

Лист, и дата

Лист, № листа