



02.0700-Д В0

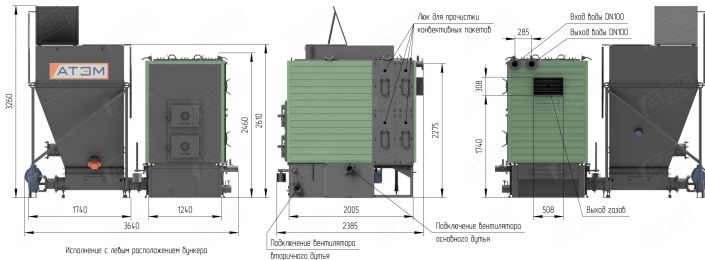

Исполнение с левым расположением бункера

Лок для прочистки конвективных пакетов



* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование	Единиц	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,7	
Начальный расход воды через котел	т/ч	24,1	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	70
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление	МПа	0,06	
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	114
	- конвективная	м ²	183
Водяной объем котла	м ³	0,50	
Расход проектного топлива	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	%	82
	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	кг/ч	301

02.0700-Д В0

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
					34,00	-
Котел водогрейный КВМ-0,7Д				Лист	Листов	1
Чертеж общего вида						
АТЭМ						