



02.0800-Д В0

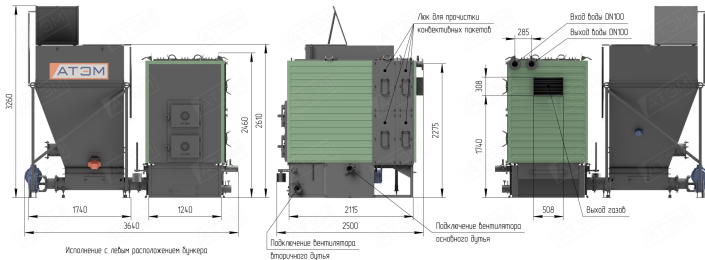

Исполнение с левым расположением бункера

Лок для прочистки конвективных пакетов



* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование	Единица	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,8	
Начальный расход воды через котел	т/ч	27,5	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	70
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	0,07
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	114
	- конвективная	м ²	22,7
Водяной объем котла		м ³	0,53
Расход проектного топлива	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	%	82
	Древесное топливо Q=10216 кДж/кг	кг/ч	344

02.0800-Д В0

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
					3550	-
Котел водогрейный КВМ-0,8Д				Лист	Листов	1
Чертеж общего вида						
АТЭМ						