


02.0500-Л В0


Лист. общее

Стор. №

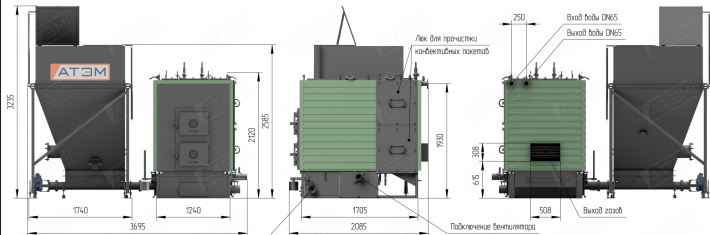

Исполнение с левым расположением бункера

Лок для прачистки конденсатных пакетов



* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование	Единиц	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,5	
Начальный расход воды через котел	т/ч	17,2	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	70
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление	МПа	не более 0,05	
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	8,7
	- конденсатная	м ²	18,2
Водяной объем котла	м ³	0,44	
Расход проектного топлива	Лизга, В - 14000 кДж/кг	%	82
	Лизга, В - 14000 кДж/кг	кг/ч	157

02.0500-Л В0

Котел водогрейный
КВМ-0,5Л
Чертеж общего вида

Лист	Масса	Масштаб
	2850	-
Лист	Листов	1

Лист. и дата

Вари. таб. №

Лист. и дата

Лист. № табл.