


02.0600-Л В0


Лист. общее

Стор. №

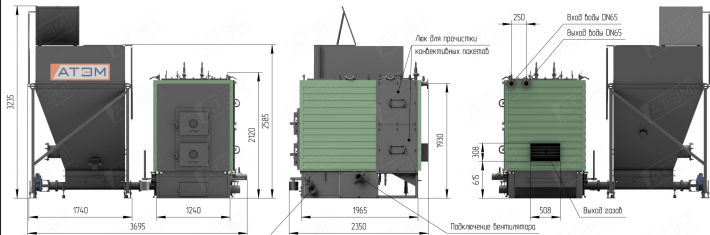

Исполнение с левым расположением бункера

Лок для очистки конденсатных пакетов



* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование	Единиц	Значение	
Теплопроизводительность	MВт	0,6	
Начальный расход воды через котел	т/ч	20,6	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°С	70
	- на выходе из котла	°С	95
Гидравлическое сопротивление		МПа	не более 0,05
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	8,7
	- конденсатная	м ²	22,6
Водяной объем котла		м ³	0,48
Расход проектного топлива	Лизга, В - 14000 кДж/кг	%	82
	Лизга, В - 14000 кДж/кг	кг/ч	189

02.0600-Л В0

Котел водогрейный
КВм-0,6Л
Чертеж общего вида

Лист

Масса

Масштаб

Лист

Листов

1

3050

-

АТЭМ