


02.0900-Л В0


Лист. общее

Стор. №

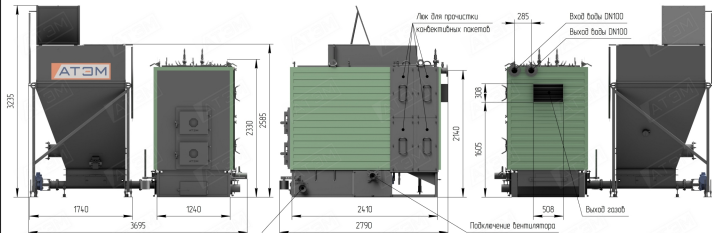

Исполнение с левым расположением бункера

Лек для прочистки конвективных пакетов



* Исполнение с правым расположением бункера зеркально относительно оси котла.

Технические характеристики

Наименование	Единица	Значение	
Теплопроизводительность	МВт	0,9	
Начальный расход воды через котел	т/ч	31,0	
Рабочее давление воды в котле	МПа	0,6	
Температура воды	- на входе в котел	°C	70
	- на выходе из котла	°C	95
Гидравлическое сопротивление	МПа	0,03	
Площадь поверхности нагрева	- радиационная	м ²	12,7
	- конвективная	м ²	22,7
Водяной объем котла	м ³	0,58	
Расход проектного топлива	Лизга В-14000 кДж/кг	%	82
	Лизга В-14000 кДж/кг	кг/ч	283

02.0900-Л В0

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Котел водогрейный КВМ-0,9Л					3600	-
Чертеж общего вида				Лист	Листов	1
АТЭМ						