



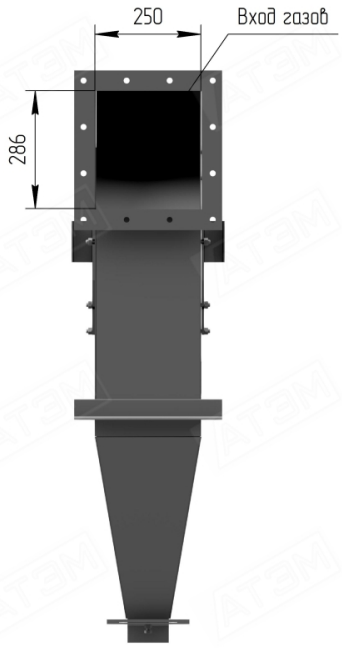


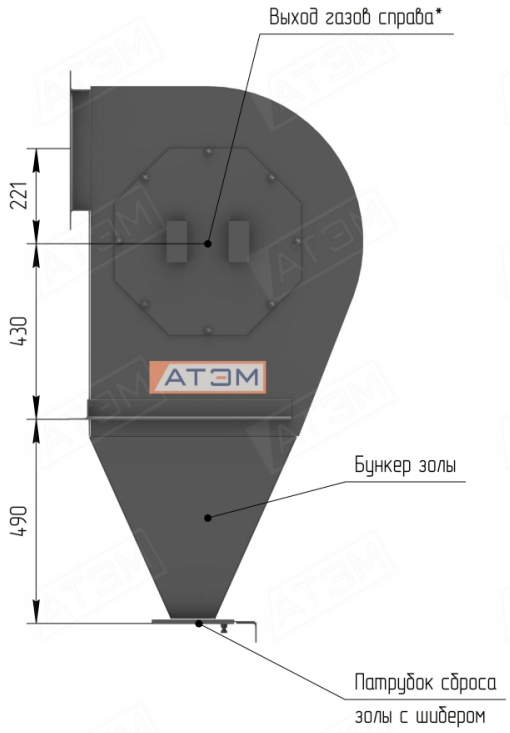

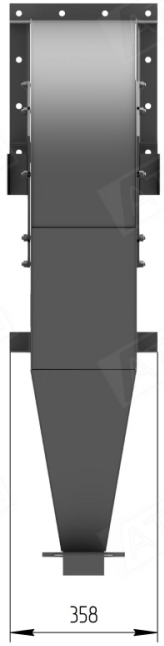

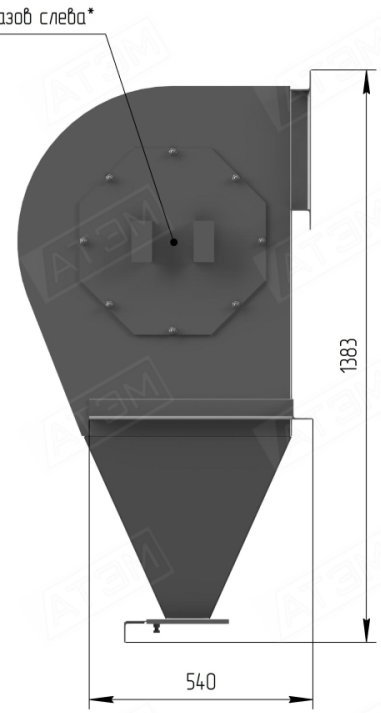

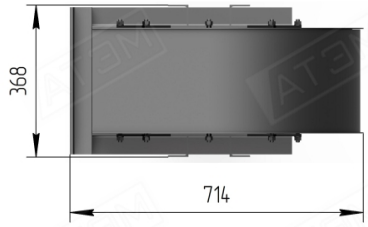

*Расположение выпускного отверстия газов справа либо слева определяется проектом.

Технические характеристики

Наименование	Ед.изм.	Значение
Номинальная производительность	$м^3/ч$	1700
Коэффициент очистки	%	80–92
Номинальное аэродинамическое сопротивление	Па	не более 600
Температура очищаемого газа	°С	не более 280
Рабочий объем бункера золы	$м^3$	0,025
Сечение присоединительного отверстия	мм	250х286
Диаметр выпускного отверстия	мм	380

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

03.09.01.002 ВО

Золоуловитель ЗУ-0,5
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	60	–

Лист | Листов 1

АТЭМ

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.