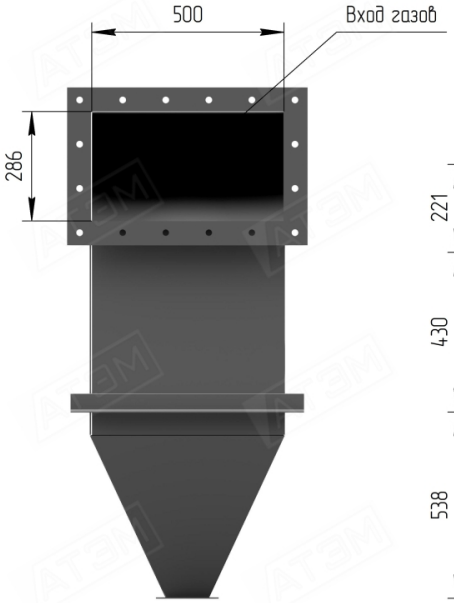
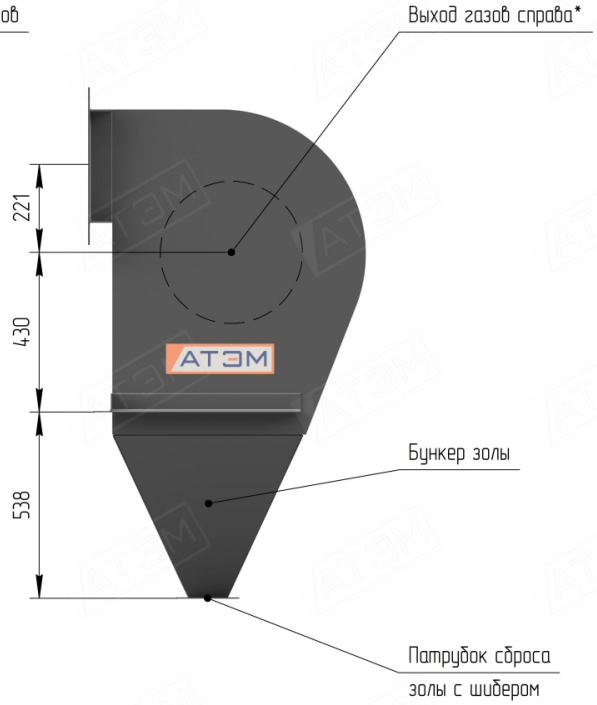
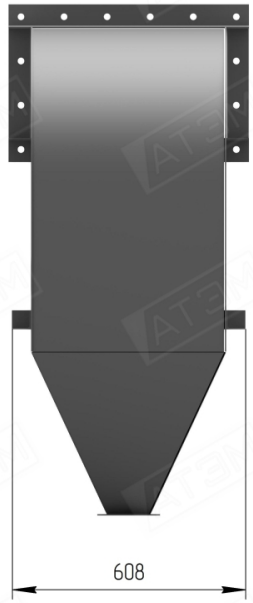
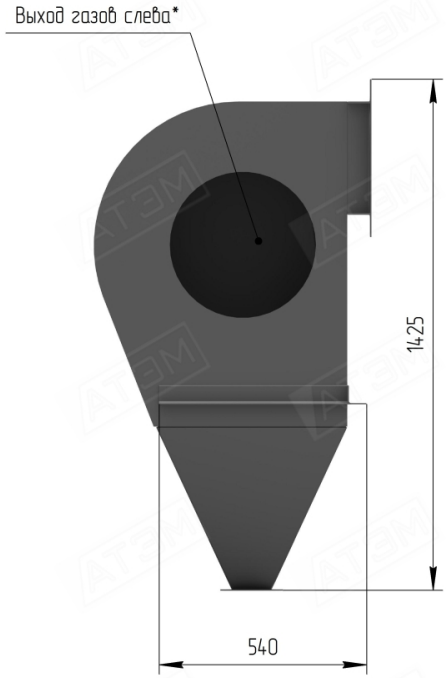
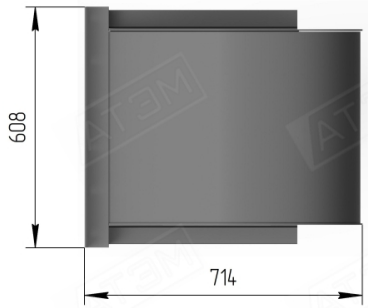



*Расположение выпускного отверстия газов справа или слева определяется проектом.

Технические характеристики

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | $м^3/ч$ | 3375 |
| Коэффициент очистки | % | 80-92 |
| Номинальное аэродинамическое сопротивление | Па | не более 600 |
| Температура очищаемого газа | °С | не более 280 |
| Рабочий объем бункера золы | $м^3$ | 0,05 |
| Сечение присоединительного отверстия | мм | 500x286 |
| Диаметр выпускного отверстия | мм | 380 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

03.09.01.002-01 ВО

Золоуловитель ЗУ-1-1
Чертеж общего вида

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 92 | - |

Лист | Листов 1

АТЭМ

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.